



MANUALE TECNICO - TECHNICAL MANUAL

QUADRO-MOVE

_MINIMA

_SKY

_LUCE

_BASIC



Porta scorrevole QUADRO-Move MINIMA singola interno muro

QUADRO-Move MINIMA single sliding door into the wall



Minima Singola è una porta scorrevole a scomparsa interno muro, abbinata ad un controtelaio che si distingue per la totale assenza di stipiti e coprifili.

La porta può essere fornita completa di controtelaio Eclisse Syntesis Line scorrevole, in versione intonaco/cartongesso, oppure predisposta per essere inserita su un controtelaio già installato in precedenza; in questo caso sarà necessario indicare il produttore e le dimensioni complete del controtelaio.

La dimensione massima della luce passaggio del modello Minima singola è mm 1200 x 2700.

Le maniglie L50 - P19 - D30 - F27 non possono essere fornite con il sistema di chiusura. La maniglia Q150WC è disponibile con set serratura con pulsante di chiusura.

Tutte le porte sono dotate del Kit Push-Pull.

Minima Single sliding door into the wall matches itself to a counterframe without any jamb.

The door may be supplied with a counterframe Eclisse Syntesis Line for both version brickwall / plasterboard. Alternatively, it may be installed in a already existing counterframe; in this case producer and exact dimension should be communicated.

Handles L50-P19-D30-F27 can not be supplied with lock.

The handle Q150WC is available with botton to lock


All doors have the push-pull kit

Luce vano Net light	L	H	Esterno controtelaio External counterframe	C	Massima apertura Maximum opening	D	Dimensione porta Door dimension	E
QUOTE BASE L x H BASE DIMENSION L x H	L x 2 + mm 178 H + mm 60				L - mm 80 (consigliata-recommend)		L + mm 15 H - mm 11	
800 x 2100	1778 x 2160				720		815 x 2089	


L: Larghezza / Width

H: Altezza / Height

Eclisse Syntesis Line scorrevole versione intonaco / Eclisse Syntesis Line single sliding door for brickwall

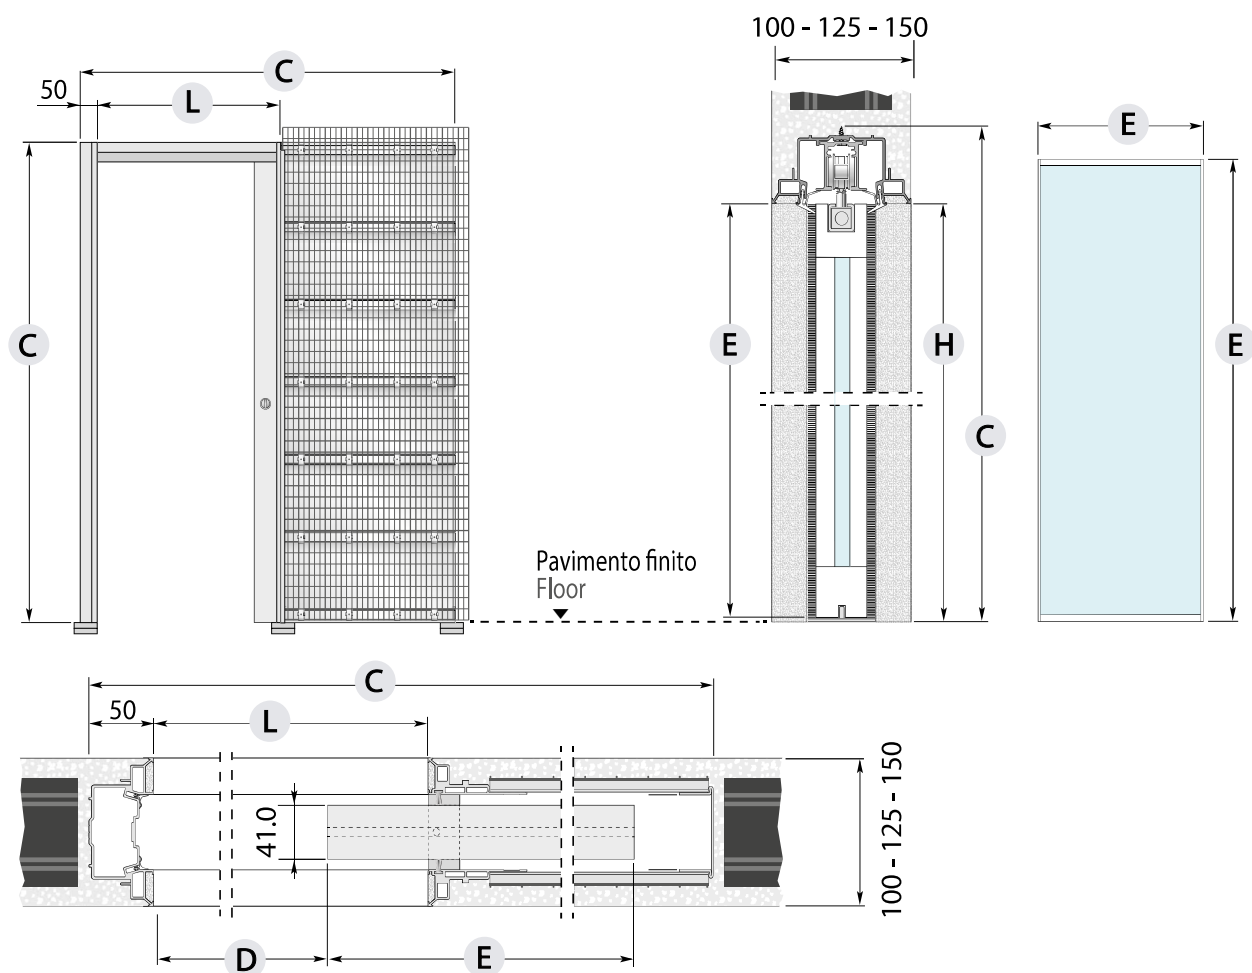

Eclisse Syntesis Line scorrevole versione cartongesso / Eclisse Syntesis Line single sliding door for plasterboard

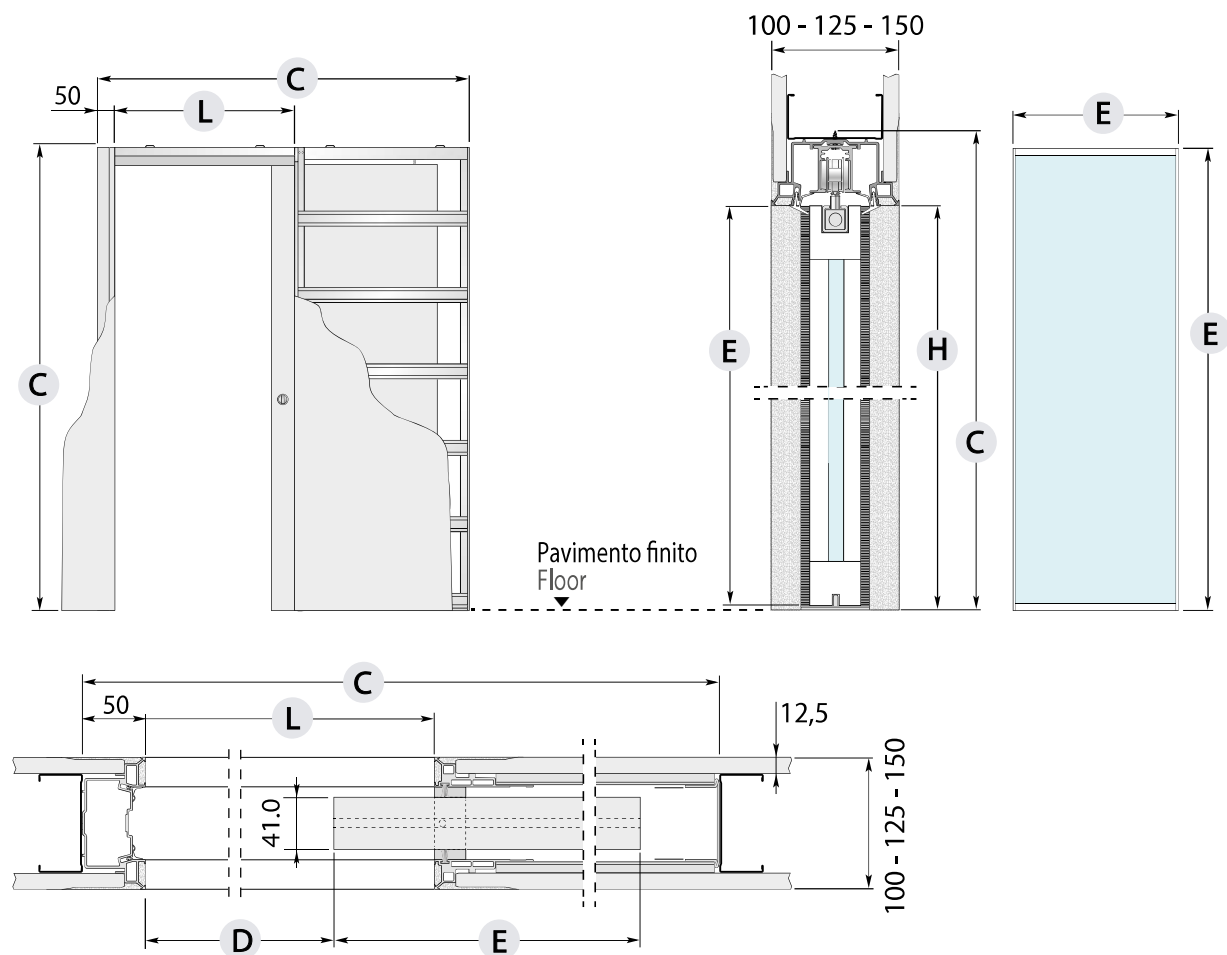

Porta scorrevole QUADRO-Move MINIMA doppia interno muro

QUADRO-Move MINIMA double sliding door into the wall



Minima Doppia sono porte scorrevoli a scomparsa interno muro, abbinare ad un contro telaio che si distingue per la totale assenza di stipiti e coprifili.

Le porte possono essere fornite complete di contro telaio Edisse Syntesis Line scorrevole, in versione intonaco/cartongesso, oppure predisposte per essere inserite su un contro telaio già installato in precedenza; in questo caso sarà necessario indicare il produttore e le dimensioni complete del contro telaio.

La dimensione massima della luce passaggio del modello Minima doppia è mm 2400 x 2700.

Le maniglie L50 - P19 - D30 - F27 non possono essere fornite con il sistema di chiusura. La maniglia Q150WC è disponibile con set serratura con pulsante di chiusura.

Tutte le porte sono dotate del Kit Push-Pull.

Minima Double sliding doors into the wall match themselves to a counterframe without any jamb.

The doors may be supplied with a counterframe Edisse Syntesis Line for both version brickwall / plasterboard. Alternatively, it may be installed in a already existing counterframe; in this case producer and exact dimension should be communicated.

Maximum dimension for the net light of Minima double is mm 2400 x 2700.


Handles L50-P19-D30-F27 can not be supplied with lock.

The handle Q150WC is available with bottom to lock


All doors have the push-pull kit

Luce vano Net light	L H	Esterno contro telaio External counterframe	C	Massima apertura Maximum opening	D	Dimensione porta Door dimension	E
QUOTE BASE L x H BASE DIMENSION L x H		L x 2 + mm 256 H + mm 60		L - mm 160 (consigliata-recommend)		L / 2 + mm 5 H - mm 11	
1600 x 2100		3456 x 2160		1440		805 + 805 x 2089	
L: Larghezza / Width		H: Altezza / Height					

Eclisse Syntesis Line scorrevole doppia versione intonaco
 Eclisse Syntesis Line double sliding door for brickwall



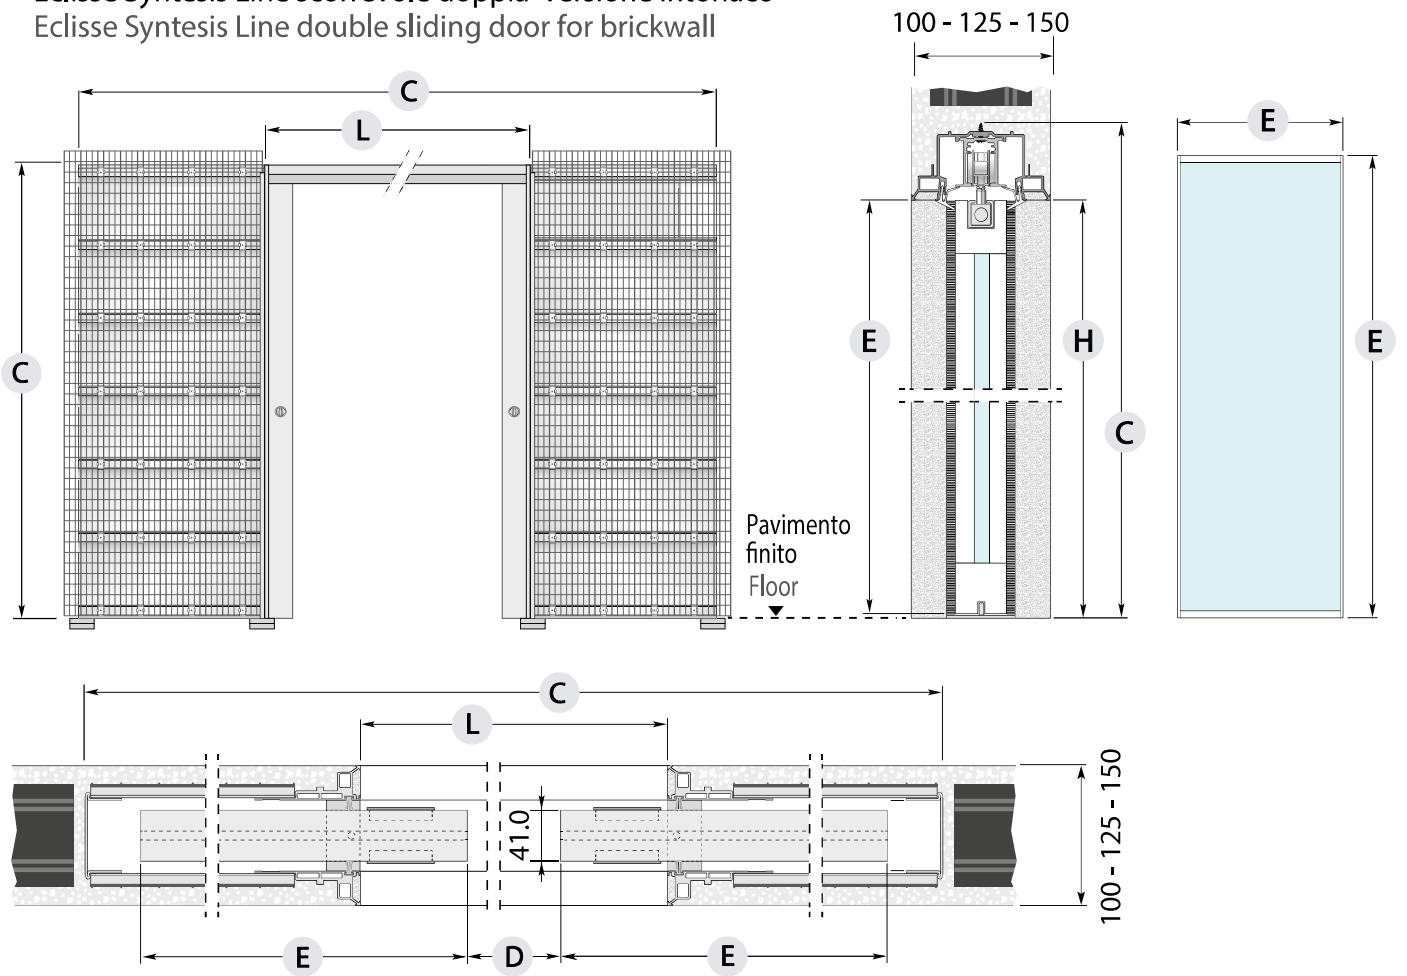


Eclisse Syntesis Line scorrevole doppia versione cartongesso
 Eclisse Syntesis Line double sliding door for plasterboard

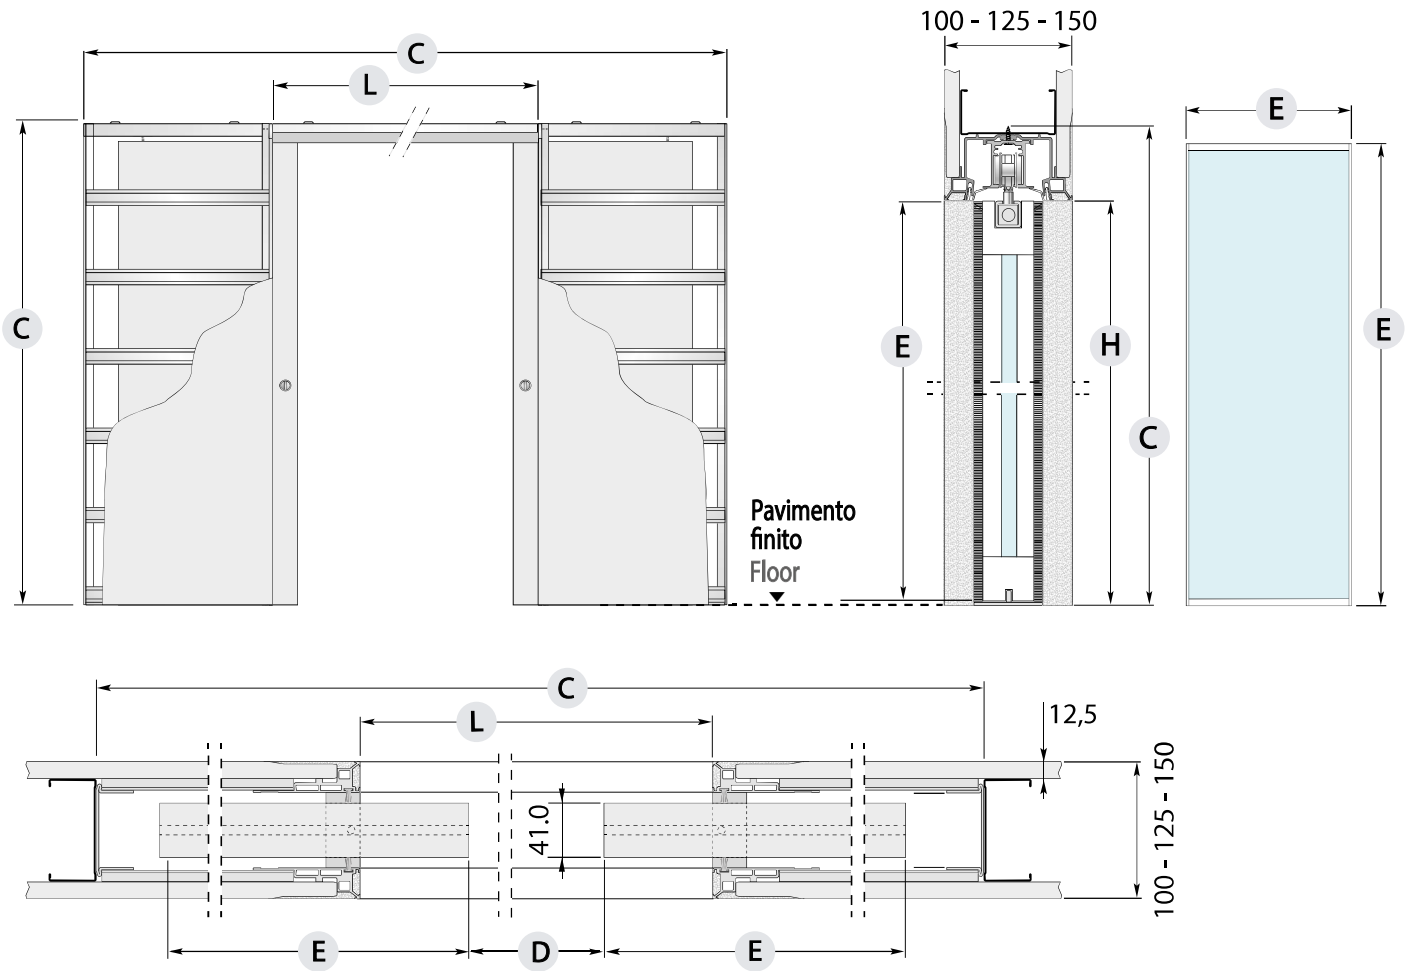

Porta scorrevole QUADRO-Move SKY singola a soffitto

QUADRO-Move SKY single sliding door with built-in rail

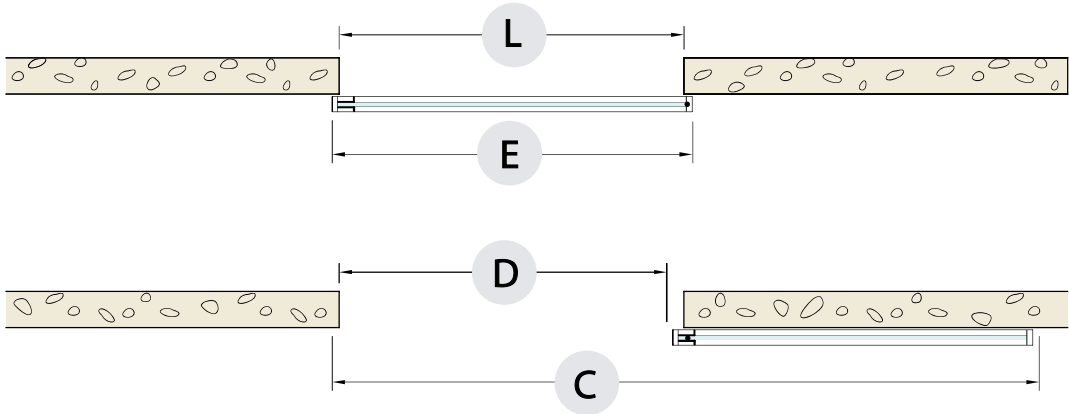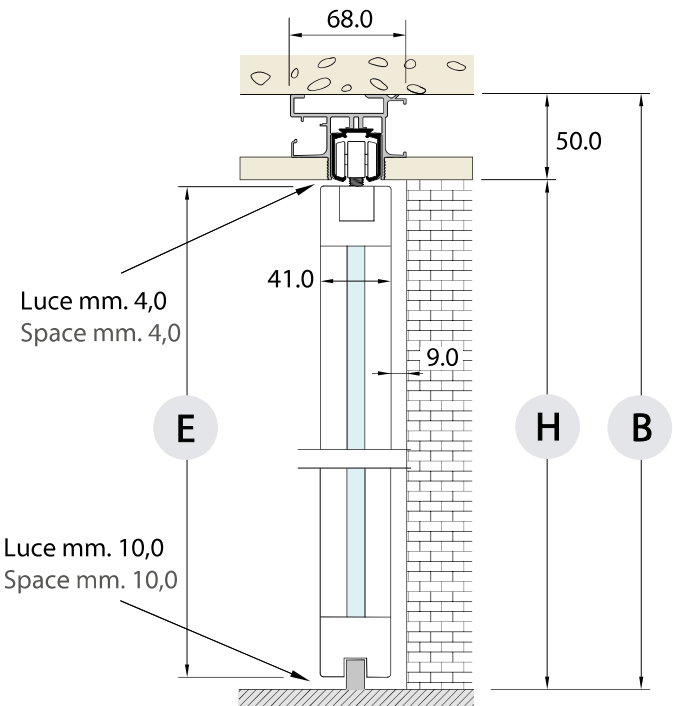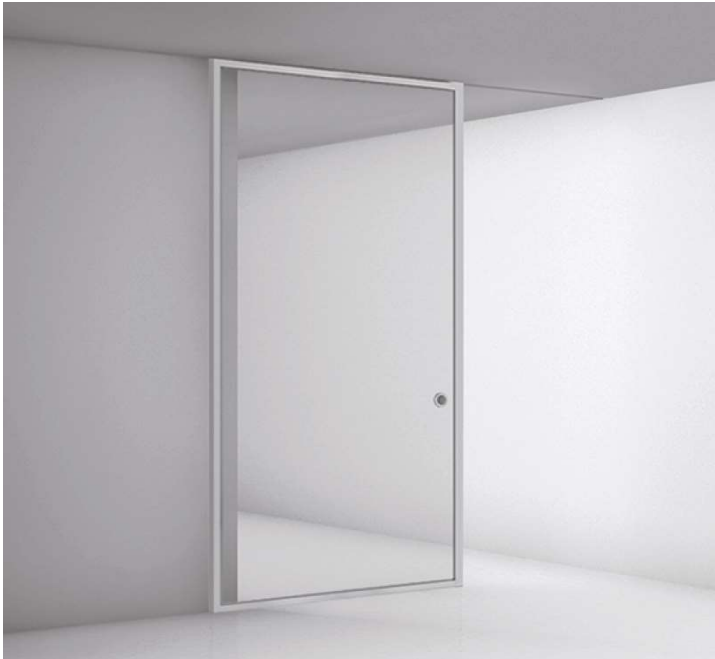




SKY Singola è una porta scorrevole esterno muro con il binario incassato a soffitto. Questa soluzione prevede sempre un controsoffitto in cartongesso. Il sistema di scorrimento utilizzato si integra completamente all'interno del binario e della porta offrendo un'estrema pulizia architettonica. Questa tipologia di porta è fornita con il sistema di freno ammortizzato.

Sky Single is a sliding door outside the wall, with built-in rail. This solution needs a plasterboard ceiling. The sliding system is completely inside the rail and the door, offering an extreme cleaning of the structure. This door contains a slow stop system.

L	H	B	C	D	E
Luce vano Net light	Dimensione in altezza del binario Dimension of rail in height	Lunghezza binario Lenght of rail	Massima apertura Maximum opening	Dimensione porta Door dimension	
QUOTE BASE L x H BASE DIMENSION L x H	H + mm 50	L x 2 + mm 50	L - mm 50	L + mm 35 H - mm 14	
800 x 2100	2150	1650	750	835 x 2086	

L: Larghezza / Width H: Altezza / Height

Porta scorrevole QUADRO-Move SKY doppia a soffitto
QUADRO-Move SKY double sliding door with built-in rail

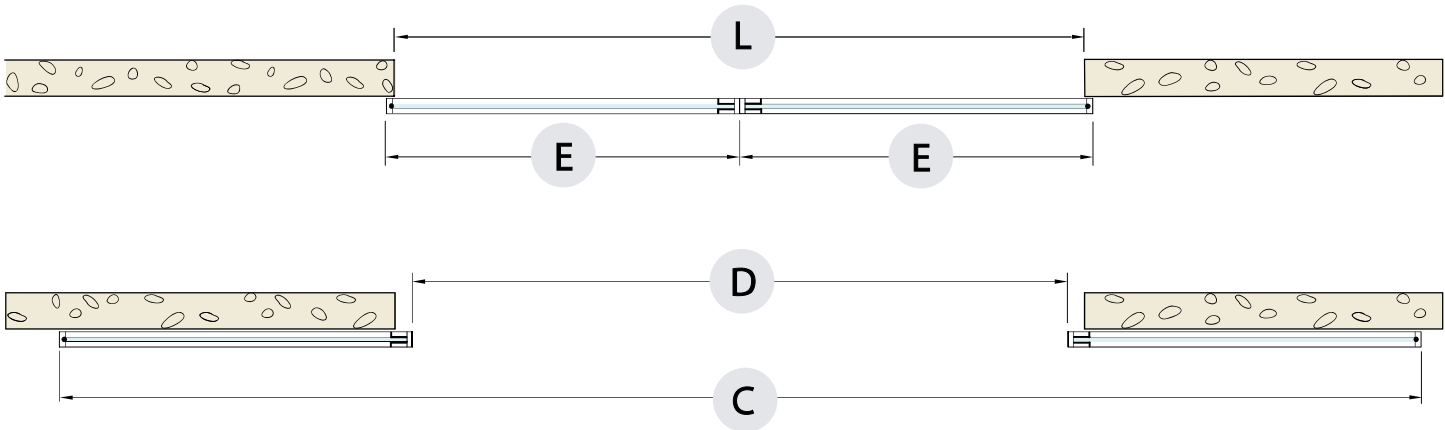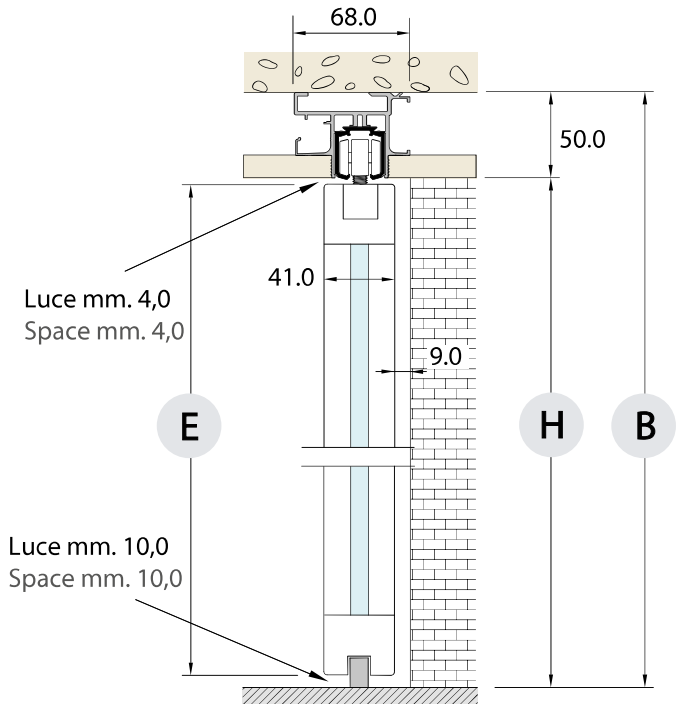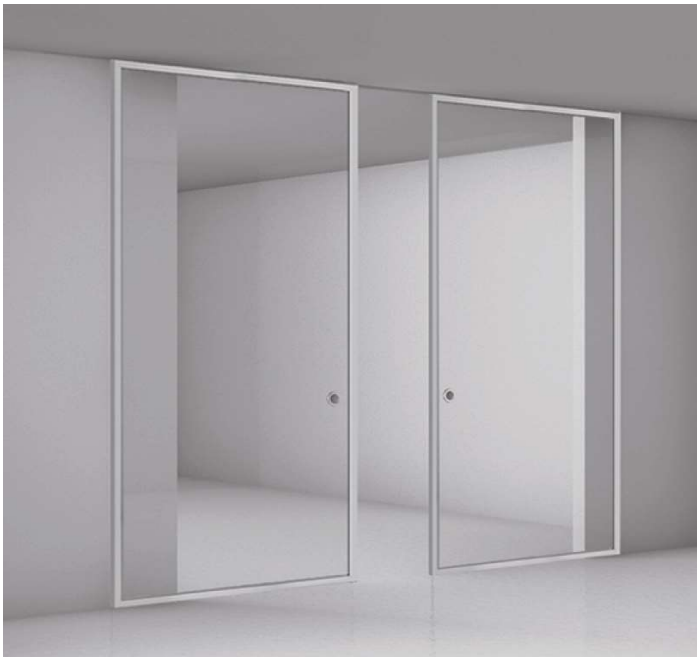




SKY Doppia sono porte scorrevoli esterno muro con il binario incassato a soffitto.
Questa soluzione prevede sempre un controsoffitto in cartongesso.
Il sistema di scorrimento utilizzato si integra completamente all'interno del binario e delle porte offrendo un'estrema pulizia architettonica.
Questa tipologia di porte è fornita con il sistema di freno ammortizzato.

Sky Double are sliding doors outside the wall, with built-in rail.
This solution needs a plasterboard ceiling.
The sliding system is completely inside the rail and the doors, offering an extreme cleaning of the structure.
These doors contain a slow stop system.

L H	B	C	D	E
Luce vano Net light	Dimensione in altezza del binario Dimension of rail in height	Lunghezza binario Lenght of rail	Massima apertura Maximum opening	Dimensione porta Door dimension
QUOTE BASE L x H BASE DIMENSION L x H	H + mm 50	L x 2+mm 40	L - mm 100	L / 2 + mm 17 H - mm 14
1600 x 2100	2150	3240	1500	817 + 817 x 2086

L: Larghezza / Width H: Altezza / Height

Porta scorrevole QUADRO-Move SKY singola a parete
QUADRO-Move SKY single sliding door hung to the wall

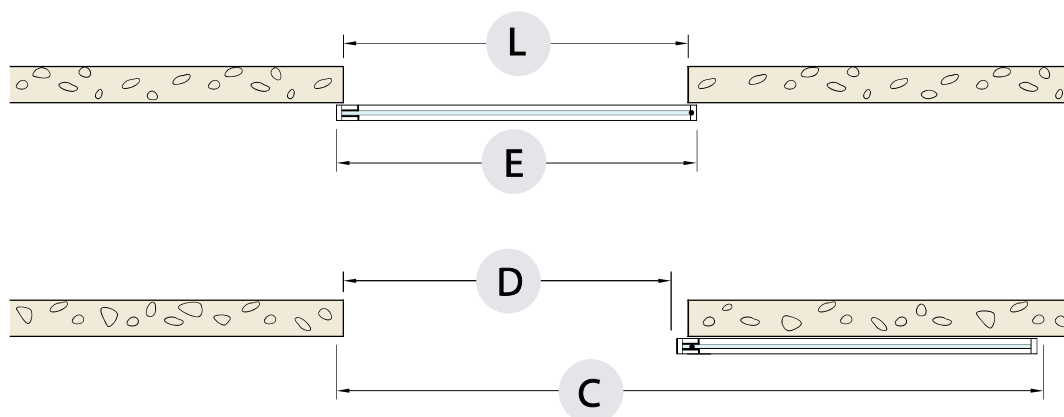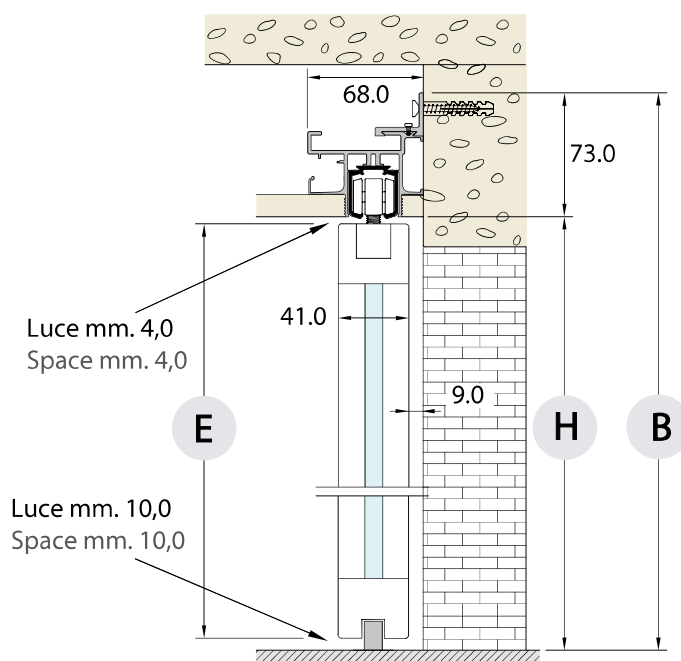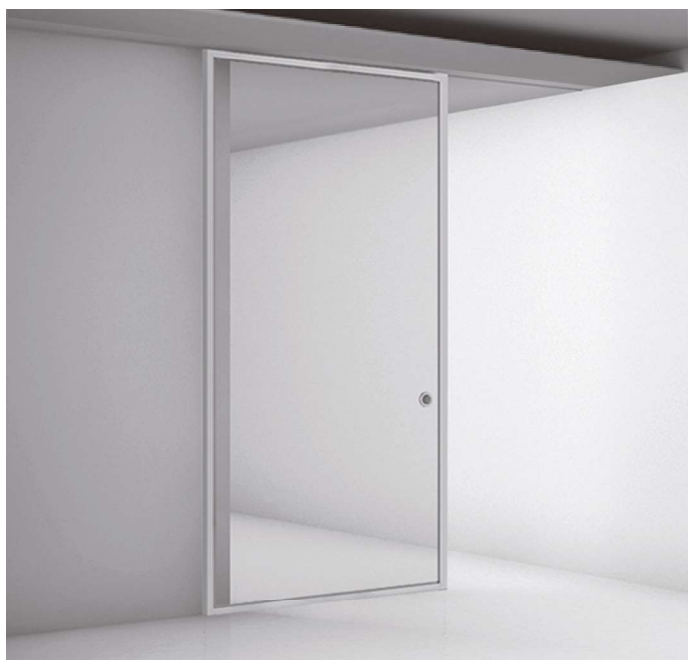

SKY Singola è una porta scorrevole esterno muro con il binario incassato a soffitto.

Questa soluzione prevede sempre un controsoffitto in cartongesso. Il sistema di scorrimento utilizzato si integra completamente all'interno del binario e della porta offrendo un'estrema pulizia architettonica. Questa tipologia di porta è fornita con il sistema di freno ammortizzato.

Sky Single is a sliding door outside the wall, with built-in rail. This solution needs a plasterboard ceiling.

The sliding system is completely inside the rail and the door, offering an extreme cleaning of the structure.

This door contains a slow stop system.




L	H	B	C	D	E
Luce vano Net light		Dimensione in altezza del binario Dimension of rail in height	Lunghezza binario Lenght of rail	Massima apertura Maximum opening	Dimensione porta Door dimension
QUOTE BASE L x H BASE DIMENSION L x H		H + mm 73	L x 2 + mm 50	L - mm 50	L + mm 35 H - mm 14
800 x 2100		2173	1650	750	835 x 2086

L: Larghezza / Width

H: Altezza / Height

Porta scorrevole QUADRO-Move SKY doppia a parete

QUADRO-Move SKY double sliding door hung to the wall

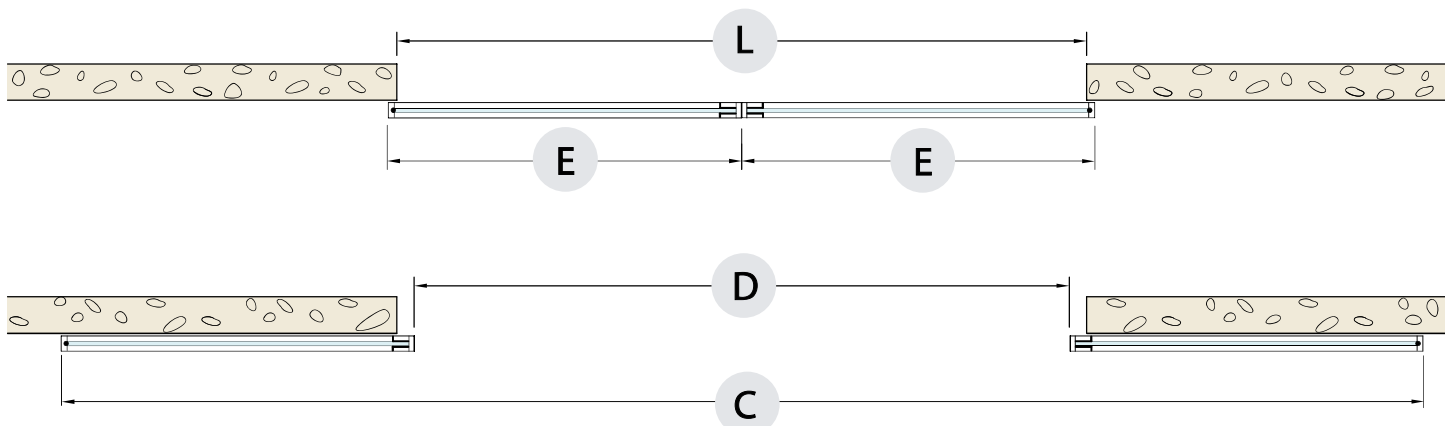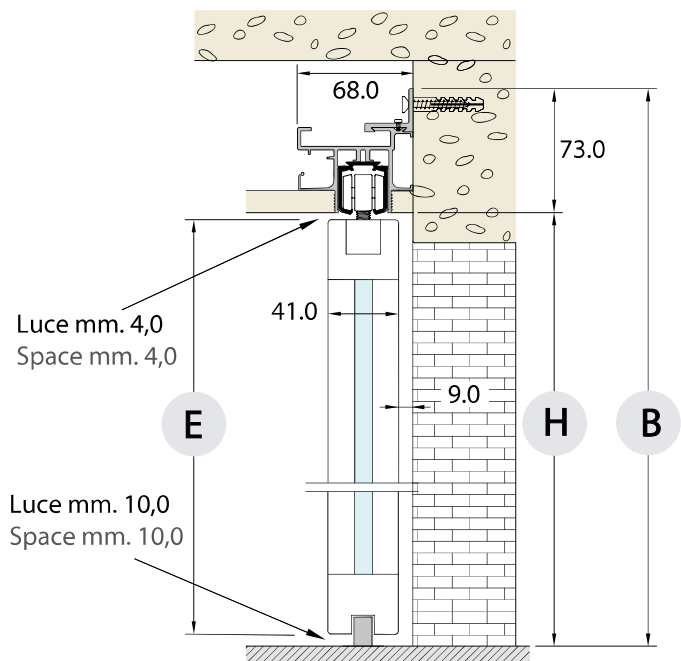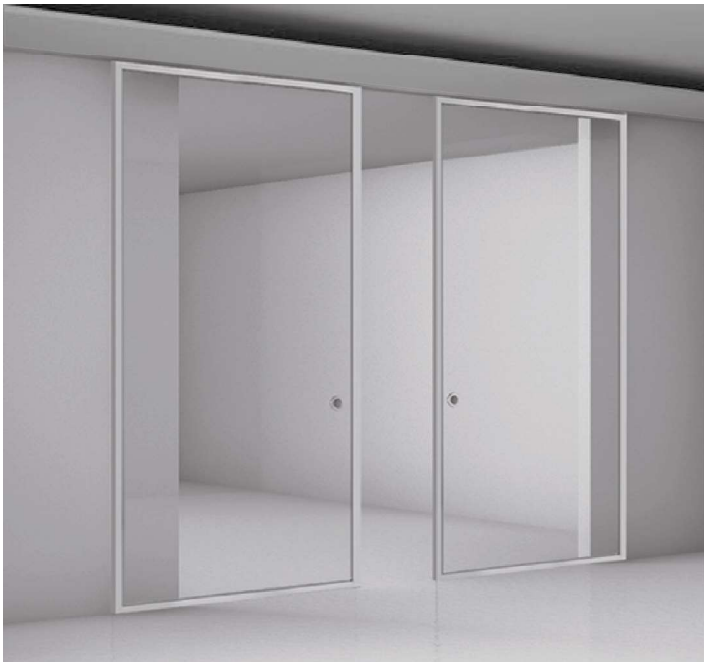

SKY Doppia sono porte scorrevoli esterno muro con il binario incassato a soffitto.
 Questa soluzione prevede sempre un controsoffitto in cartongesso.
 Il sistema di scorrimento utilizzato si integra completamente all'interno del binario e delle porte offrendo un'estrema pulizia architettonica.
 Questa tipologia di porte è fornita con il sistema di freno ammortizzato.




Sky Double are sliding doors outside the wall, with built-in rail.
 This solution needs a plasterboard ceiling.
 The sliding system is completely inside the rail and the doors, offering an extreme cleaning of the structure.
 These doors contain a slow stop system.

L	H	B	C	D	E
Luce vano Net light	Dimensione in altezza del binario Dimension of rail in height	Lunghezza binario Lenght of rail	Massima apertura Maximum opening	Dimensione porta Door dimension	
QUOTE BASE L x H BASE DIMENSION L x H	H + mm 73	L x 2 + mm 40	L - mm 100	L / 2 + mm 17 H - mm 14	
1600 x 2100	2173	3240	1500	817 + 817 x 2086	

L: Larghezza / Width H: Altezza / Height

Porta scorrevole QUADRO-Move LUCE-S doppia in luce con binario a soffitto

QUADRO-Move LUCE-S double sliding door between two walls with built-in rail

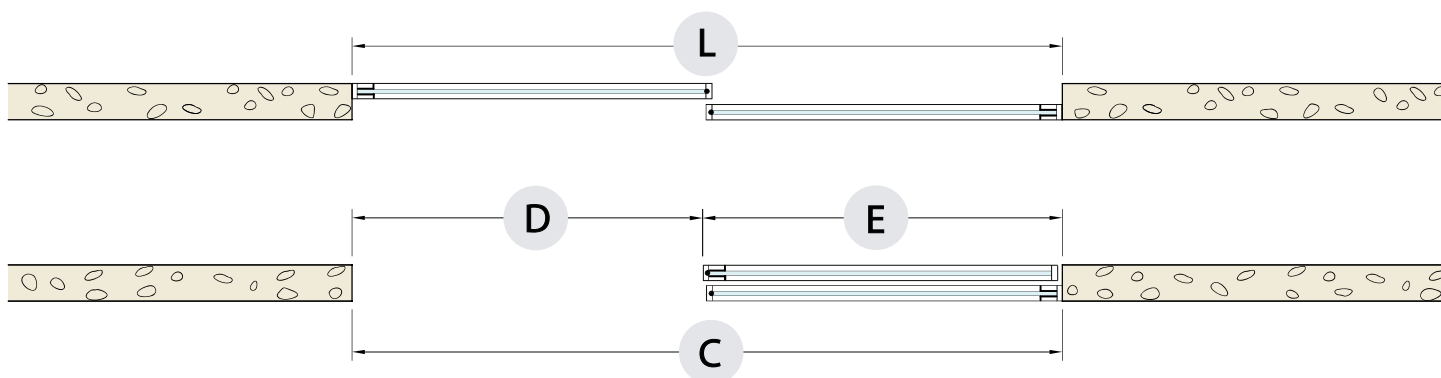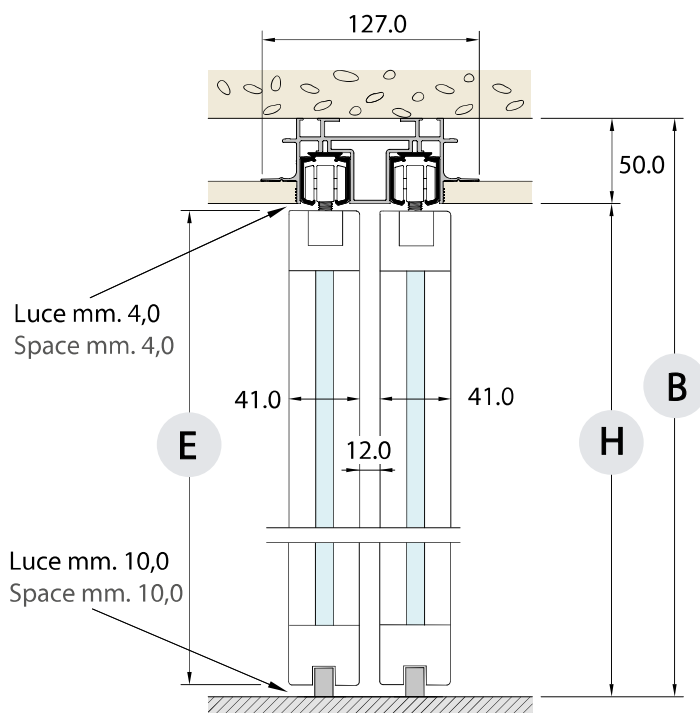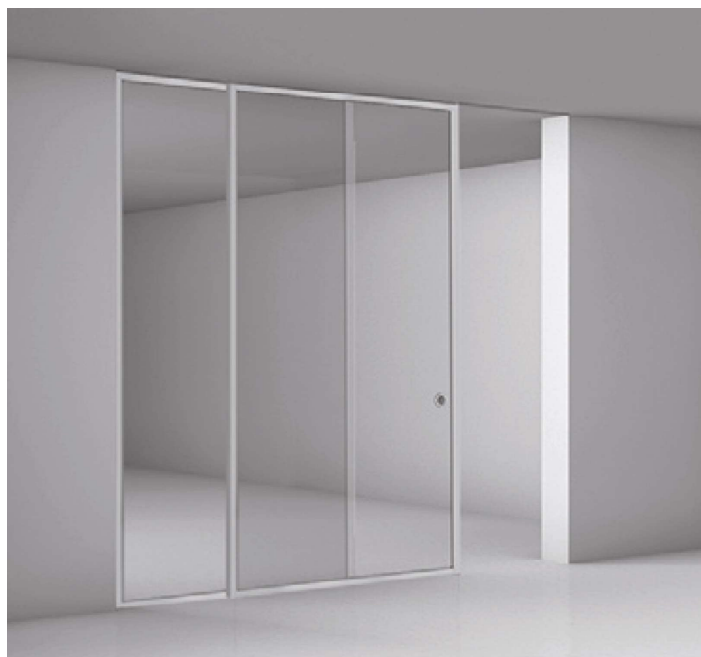

LUCE-S sono porte scorrevoli tra 2 pareti con il doppio binario incassato a soffitto.

Questa soluzione prevede sempre un controsoffitto in cartongesso.

Il sistema di scorrimento utilizzato si integra completamente all'interno del binario e delle porte offrendo un'estrema pulizia architettonica.

Questa tipologia di porte è fornita con il sistema di freno ammortizzato.

LUCE-S are sliding doors between two walls, with double built-in rail. This solution needs a plasterboard ceiling.

The sliding system is completely inside the rail and the doors, offering an extreme cleaning of the structure.




These doors contain a slow stop system.

L	H	B	C	D	E
Luce vano Net light	Dimensione in altezza del binario Dimension of rail in height	Lunghezza binario Length of rail	Massima apertura Maximum opening	Dimensione porta Door dimension	
QUOTE BASE L x H BASE DIMENSION L x H	H + mm 50	L = C	L / 2 - mm 80	L / 2 + mm 7 H - mm 14	
1600 x 2100	2150	1600	720	807 + 807 x 2086	

L: Larghezza / Width

H: Altezza / Height

Porta scorrevole QUADRO-Move LUCE-B doppia in luce con veletta
QUADRO-Move LUCE-B double sliding door between two walls with cover profile

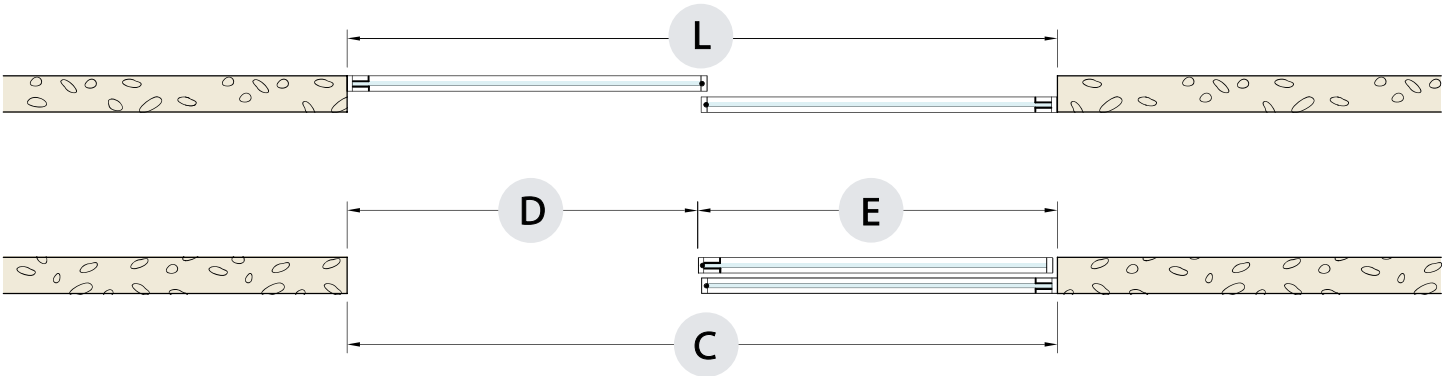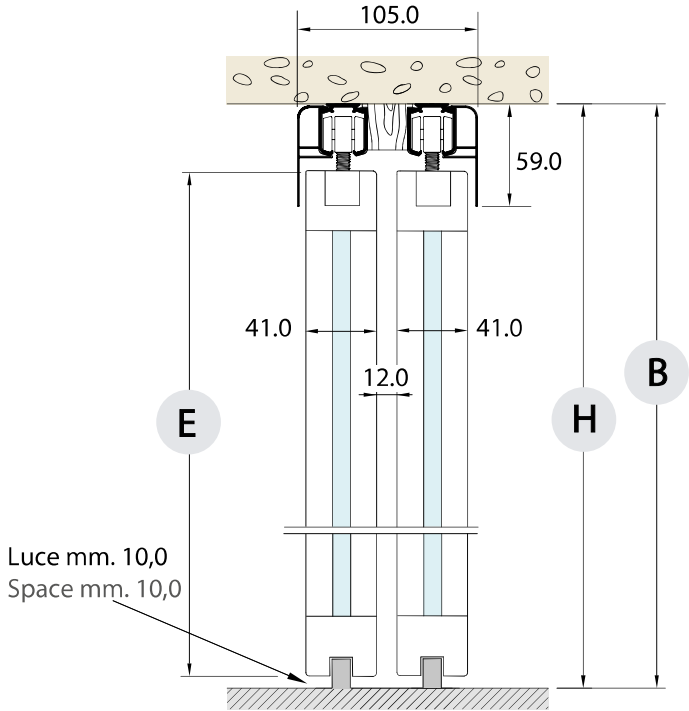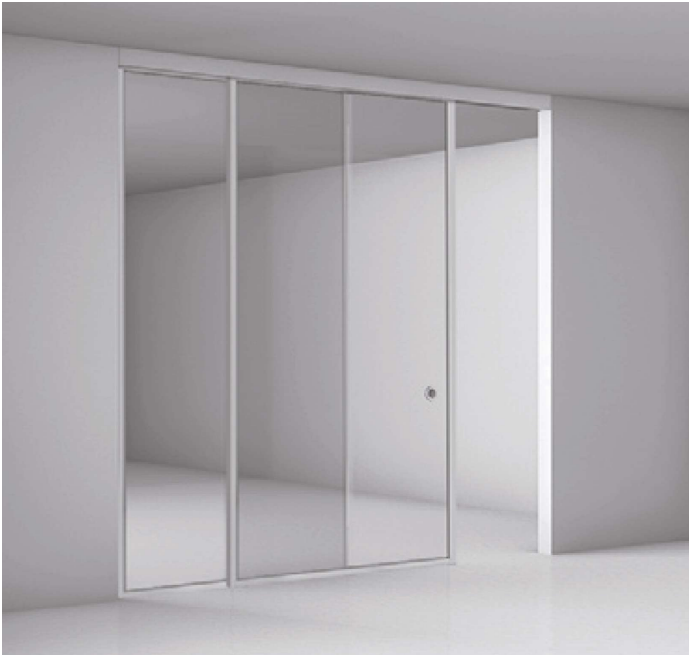




LUCE-B sono porte scorrevoli tra 2 pareti con il doppio binario fissato a soffitto con 2 velette a copertura del sistema di scorrimento. Questa tipologia di porte è fornita con il sistema di freno ammortizzato.

LUCE-B are sliding doors between two walls, with 2 cover profiles. These doors contain a slow stop system.

L	H	B	C	D	E
Luce vano Net light	Dimensione in altezza del binario Dimension of rail in height	Lunghezza binario Lenght of rail	Massima apertura Maximum opening	Dimensione porta Door dimension	
QUOTE BASE L x H BASE DIMENSION L x H	H = B	L = C	L / 2 - mm 80	L / 2 + mm 7 H - mm 49	
1600 x 2100	2100	1600	720	807 + 807 x 2051	
L: Larghezza / Width		H: Altezza / Height			

Porta scorrevole QUADRO-Move BASIC singola a soffitto

QUADRO-Move BASIC single sliding door ceiling with cover profile

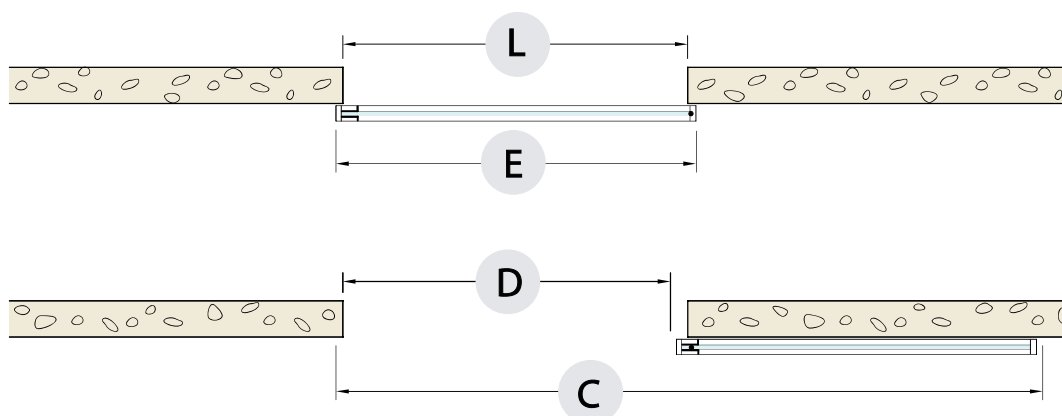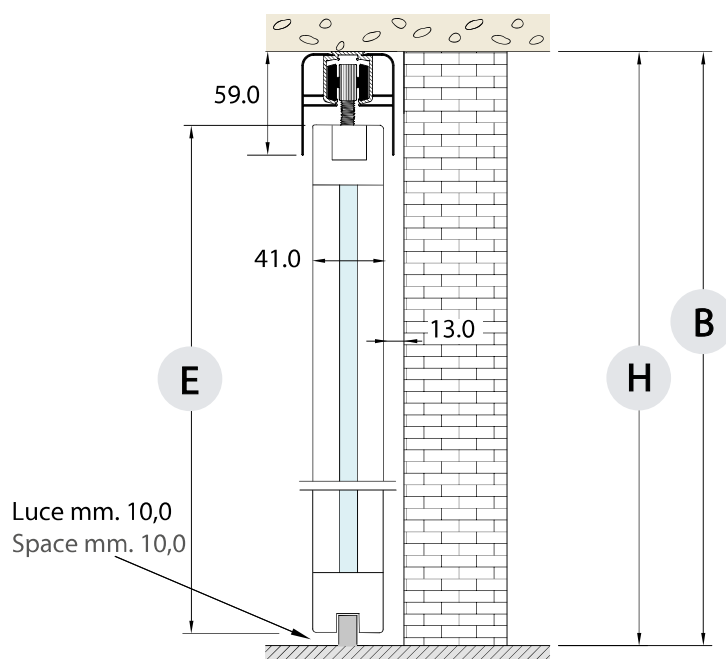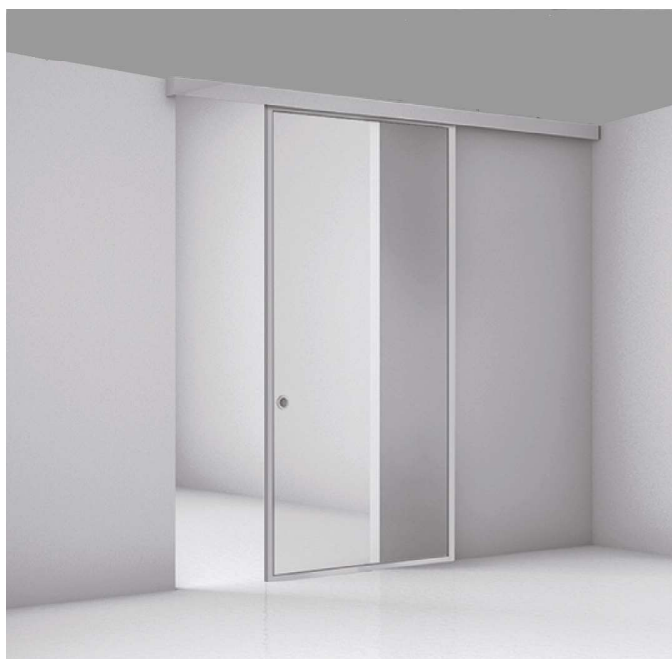

BASIC Singola a soffitto è una porta scorrevole esterno muro con il binario fissato a soffitto con 2 vellete a copertura del sistema di scorrimento.

Questa tipologia di porta è fornita con il sistema di freno ammortizzato.

BASIC Single is a sliding door with a rail hung to the ceiling, and 2 cover profiles.




This door contains a slow stop system.

L	H	B	C	D	E
Luce vano Net light	Dimensione in altezza del binario Dimension of rail in height	Lunghezza binario Length of rail	Massima apertura Maximum opening	Dimensione porta Door dimension	
QUOTE BASE L x H BASE DIMENSION L x H	H = B H = B	L x 2 + mm 50	L - mm 50	L + mm 35 H - mm 49	
800 x 2100	2100	1650	750	835 x 2051	

L: Larghezza / Width

H: Altezza / Height

Porta scorrevole QUADRO-Move BASIC doppia a soffitto QUADRO-Move BASIC double sliding door ceiling with cover profile

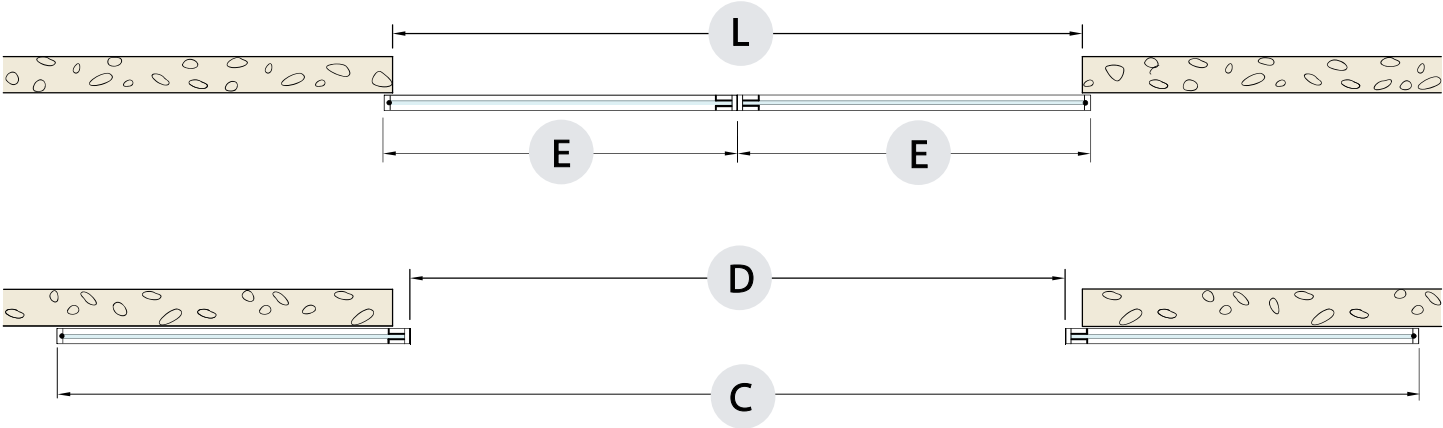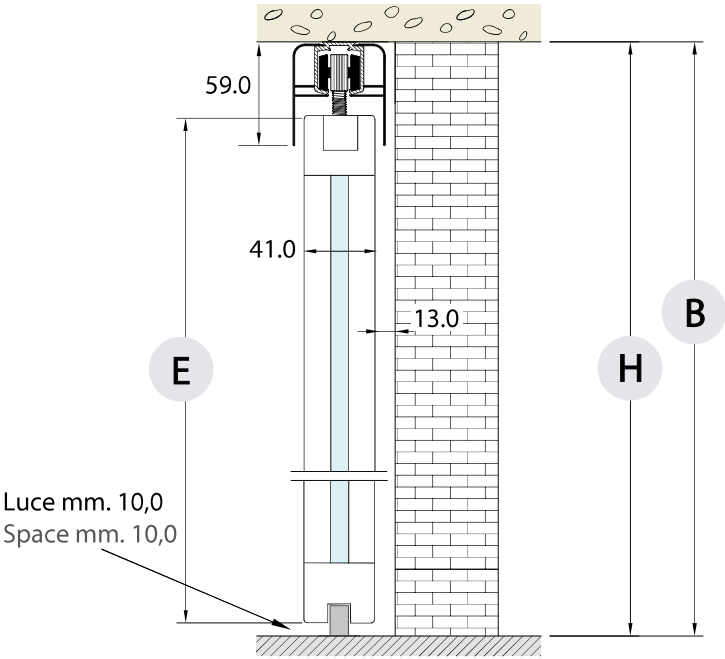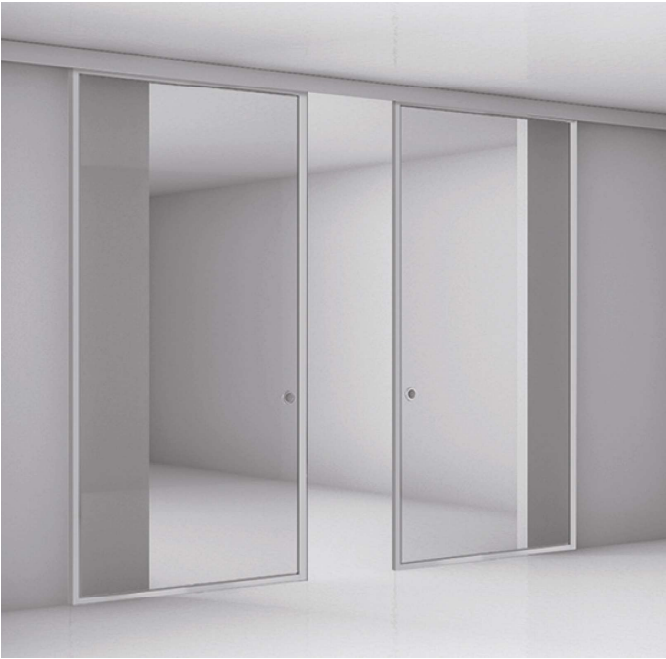

BASIC Doppia a soffitto sono porte scorrevoli esterno muro con il binario fissato a soffitto con 2 velette a copertura del sistema di scorrimento.
 Questa tipologia di porte è fornita con il sistema di freno ammortizzato.




BASIC Double are sliding doors with rail hung to the ceiling, and 2 cover profiles.
 These doors contain a slow stop system.

L H	B	C	D	E
Luce vano Net light	Dimensione in altezza del binario Dimension of rail in height	Lunghezza binario Lenght of rail	Massima apertura Maximum opening	Dimensione porta Door dimension
QUOTE BASE L x H BASE DIMENSION L x H	H = B H = B	L x 2 + mm 40	L - mm 100	L / 2 + mm 17 H - mm 49
1600 x 2100	2100	3240	1500	817 + 817 x 2051

L: Larghezza / Width H: Altezza / Height

Porta scorrevole QUADRO-Move BASIC doppia a soffitto

QUADRO-Move BASIC double sliding door ceiling with cover profile

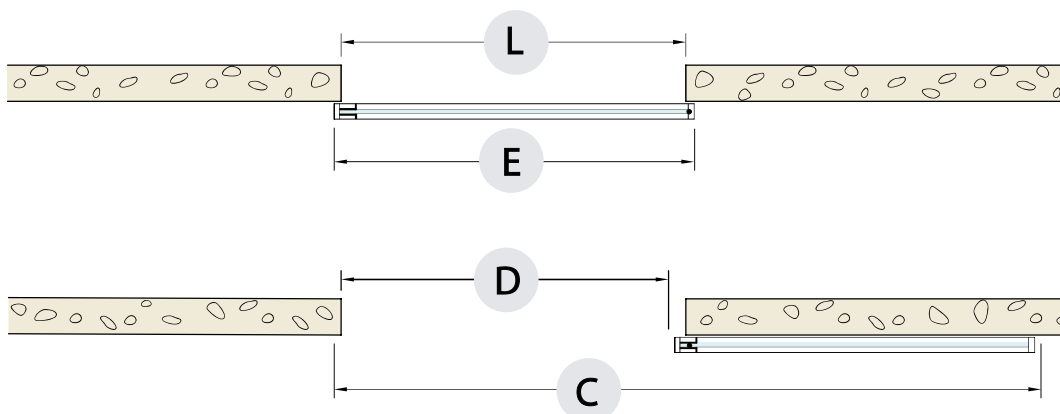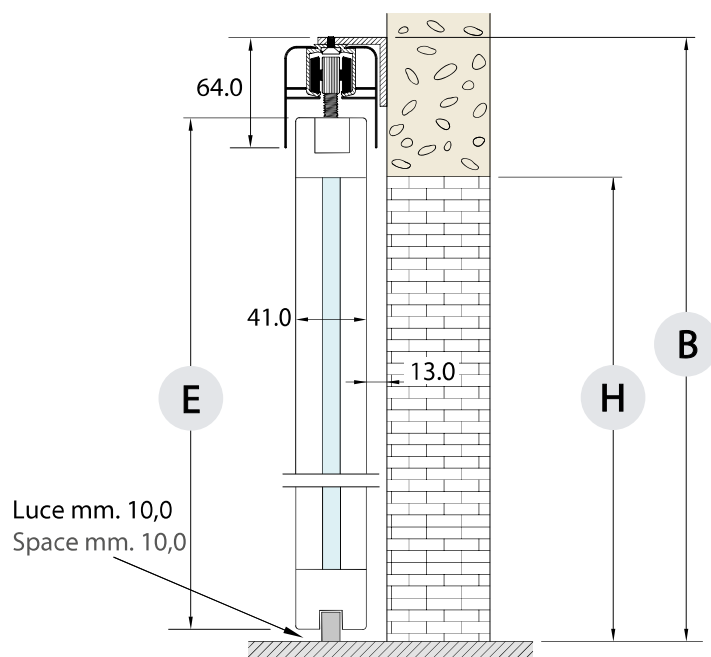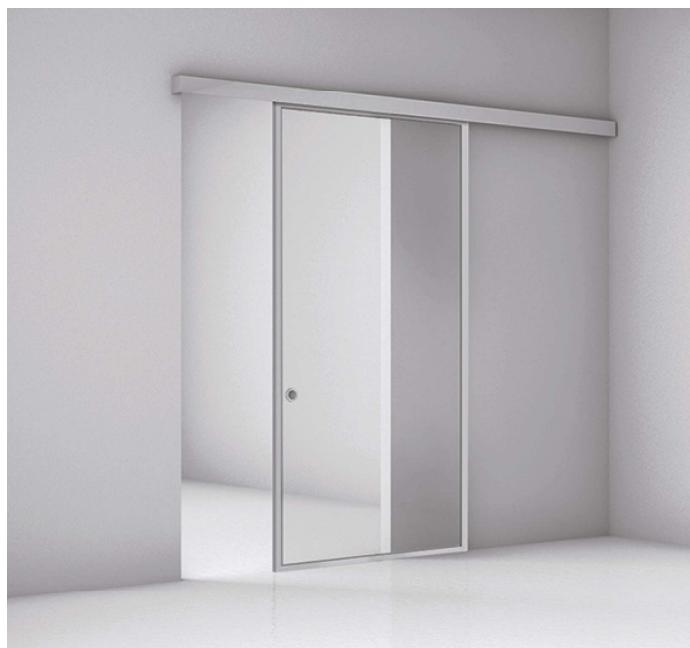

BASIC Singola a parete è una porta scorrevole esterno muro con il binario fissato a soffitto con 2 velette a copertura del sistema di scorrimento.

Questa tipologia di porte è fornita con il sistema di freno ammortizzato.

BASIC Single is a sliding door hung to the wall, with 2 cover profiles. This door contains a slow stop system.




L H	B	C	D	E
Luce vano Net light	Dimensione in altezza del binario Dimension of rail in height	Lunghezza binario Lenght of rail	Massima apertura Maximum opening	Dimensione porta Door dimension
QUOTE BASE L x H BASE DIMENSION L x H	H + mm 75	L x 2 + mm 50	L - mm 50	L + mm 35 H + mm 22
800 x 2100	2175	1650	750	835 x 2122

L: Larghezza / Width

H: Altezza / Height

Porta scorrevole QUADRO-Move BASIC doppia a parete

QUADRO-Move BASIC double sliding door hung to the wall with cover profile

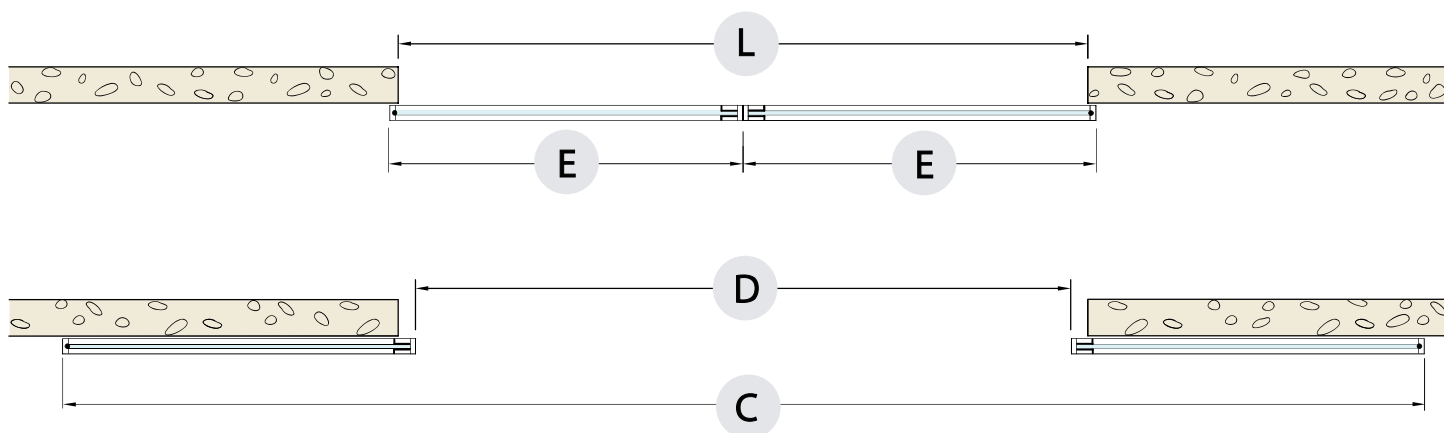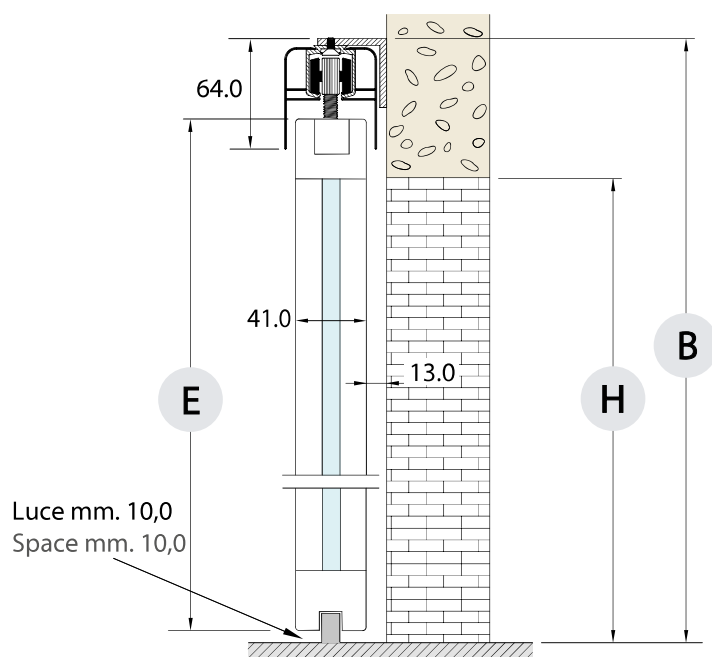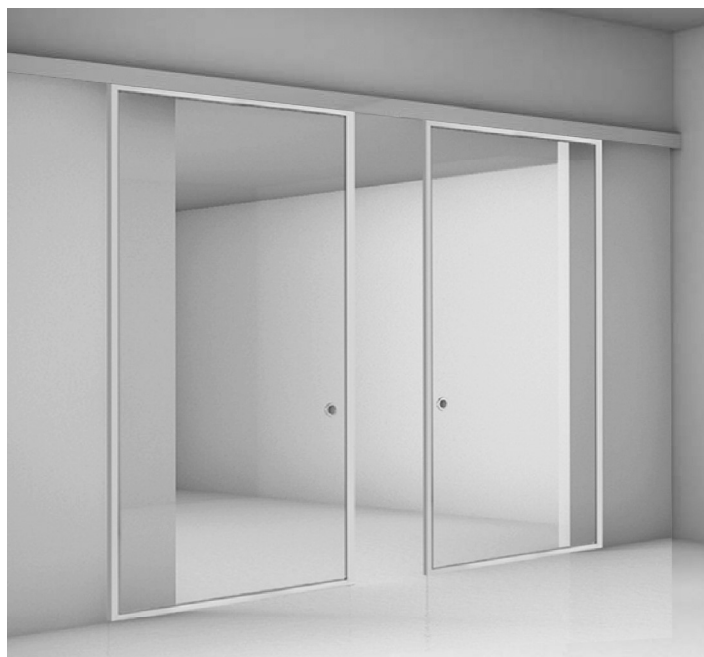

BASIC Doppia a parete sono porte scorrevoli esterno muro con il binario fissato a parete con 2 velette a copertura del sistema di scorrimento. Questa tipologia di porte è fornita con il sistema di freno ammortizzato.




BASIC Double are sliding doors hung to the wall, with 2 cover profiles. These doors contain a slow stop system.

L H	B	C	D	E
Luce vano Net light	Dimensione in altezza del binario Dimension of rail in height	Lunghezza binario Lenght of rail	Massima apertura Maximum opening	Dimensione porta Door dimension
QUOTE BASE L x H BASE DIMENSION L x H	H + mm 75	L x 2 + mm 40	L - mm 100	L / 2 + mm 17 H + mm 22
1600 x 2100	2175	3240	1500	817 + 817 x 2122

L: Larghezza / Width

H: Altezza / Height

Porta scorrevole QUADRO-Move SKY doppia a soffitto con trascinamento QUADRO-Move SKY double sliding door ceiling with dragging

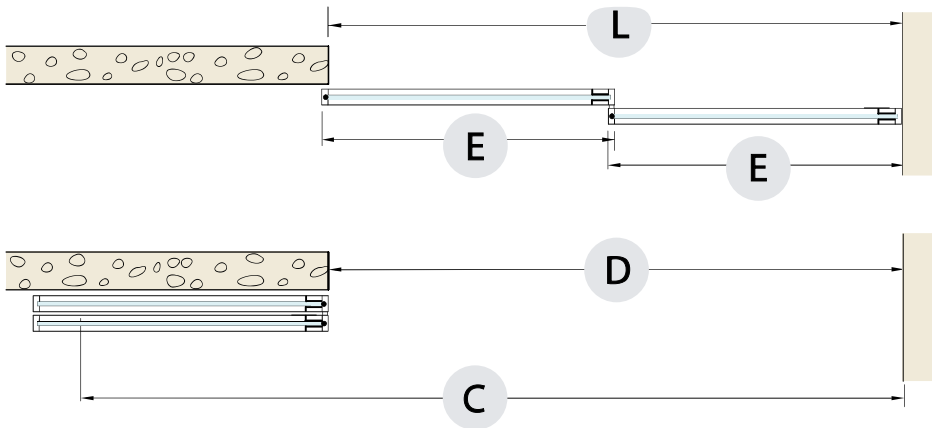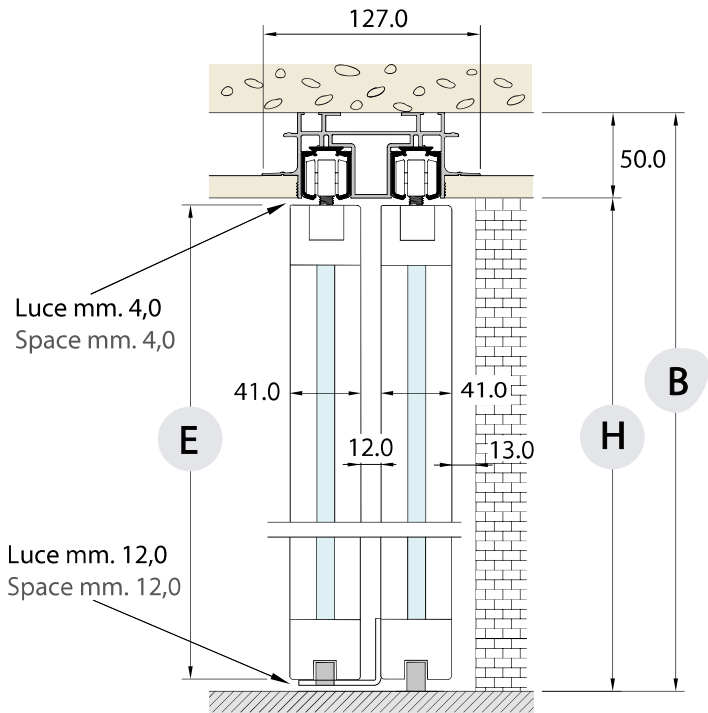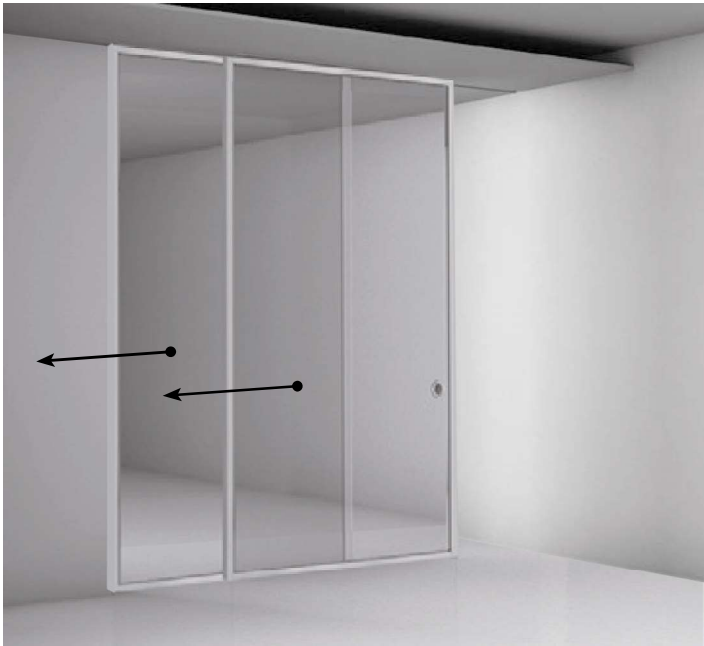

SKY con trascinamento è un sistema di 2 porte scorrevoli esterno muro con il doppio binario incassato a soffitto che permette il movimento a pacchetto delle porte.

Questa soluzione prevede sempre un controsoffitto in cartongesso.

Il sistema di scorrimento utilizzato si integra completamente all'interno del binario e delle porte offrendo un'estrema pulizia architettonica.

Questa tipologia di porte **NON** è fornita con il sistema di freno ammortizzato.

SKY with dragging is a double doors system with double rail ceiling. The rail permits a wrapping movement of both doors. This solution needs a plasterboard ceiling.

The sliding system is completely inside the rail and the doors, offering an extreme cleaning of the structure.




These doors **DON'T** contain a slow stop system.

L	H	B	C	D	E
Luce vano Net light	Dimensione in altezza del binario Dimension of rail in height	Lunghezza binario Lenght of rail	Massima apertura Maximum opening	Dimensione porta Door dimension	
QUOTE BASE BASE DIMENSION L x H	H + mm 50	L / 2 x 3 + mm 70	L - mm 90	L / 2 + mm 43 H - mm 16	
1600 x 2100	2150	2470	1510	843 x 2084	

L: Larghezza / Width H: Altezza / Height

Porta scorrevole QUADRO-Move BASIC multipla con trascinamento

QUADRO-Move BASIC multiple sliding door with dragging

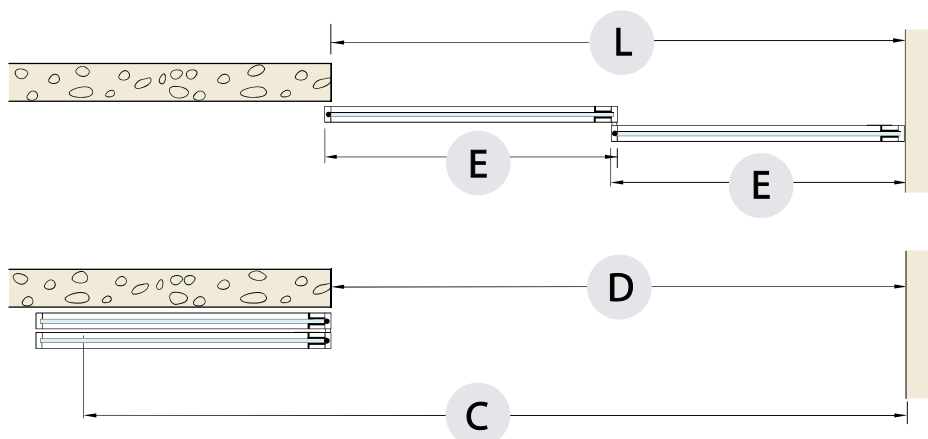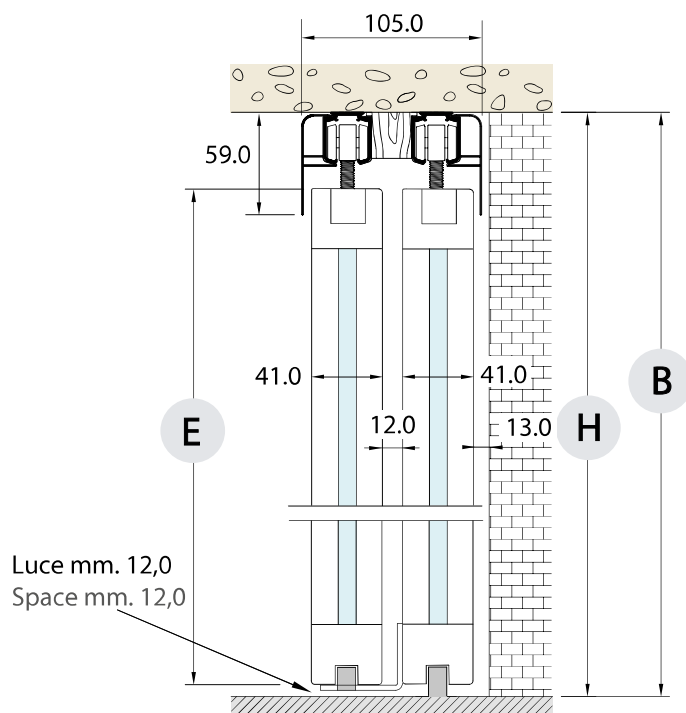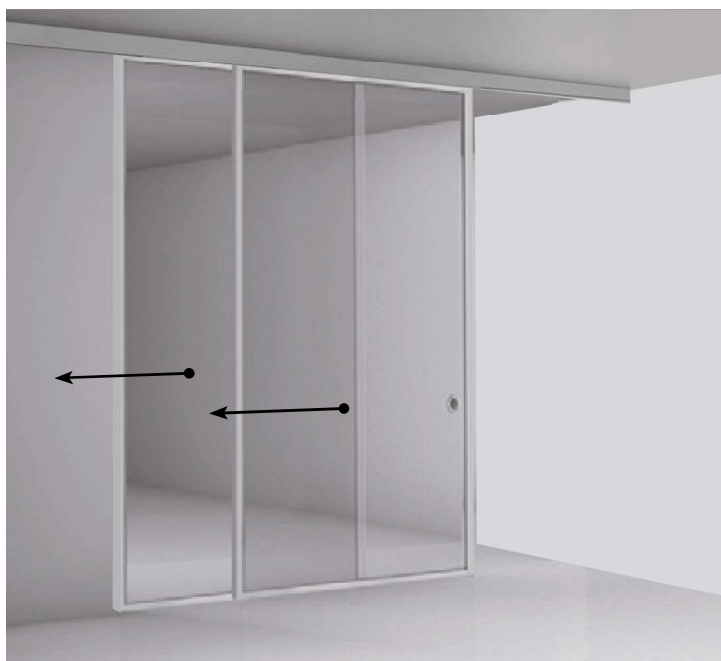

BASIC con trascinamento è un sistema di 2/3 porte scorrevoli esterno muro con i binari fissati a soffitto, con 2 velette a copertura del sistema di scorrimento, che permettono il movimento a pacchetto delle porte. L'altezza massima della luce vano è mm 2700. In base alla dimensione della larghezza del vano, verrà definito il numero delle porte, che avranno una larghezza massima di mm 1200. Questa tipologia di porte è **NON** fornita con il sistema di freno ammortizzato.



BASIC with dragging is a double/triple sliding door with ceiling rails hung on the wall, and 2 cover profiles. The rail permits a wrapping movement of doors. Maximum height dimension of net light is mm 2700. According to the width requested, we will decide how many doors realise. Maximum width for any single door is mm 1200. These doors **DON'T** contain a slow stop system.

L	H	B	C	D	E
Luce vano Net light	Dimensione in altezza del binario Dimension of rail in height	Lunghezza binario Lenght of rail	Massima apertura Maximum opening	Dimensione porta Door dimension	
QUOTE BASE L x H BASE DIMENSION L x H	H = B H = B	L / 2 x 3 + mm 70	D = L	L / 2 + mm 43 H - mm 50	
1600 x 2100	2100	2470	1600	870 x 2050	





L: Larghezza / Width

H: Altezza / Height

QUADRO-Move - tipologie di scorrimento / QUADRO-Move sliding system


Codici di tipologie di scorrimento Code for sliding type		Valida per sistemi di scorrimento Suitable for sliding system		
Tipologia / Kind M01 - DX		Tipologia / Kind M01 - SX		B-Move - MINIMA
Tipologia / Kind S01 - PDX		Tipologia / Kind S01 - WDX		B-Move - SKY B-Move - BASIC
Tipologia / Kind S01 - PSX		Tipologia / Kind S01 - WSX		B-Move - SKY B-Move - BASIC
Tipologia / Kind M02				B-Move - MINIMA
Tipologia / Kind L02				B-Move - SKY B-Move - BASIC
Tipologia / Kind W02				B-Move - LUCE-B B-Move - LUCE-S
Tipologia / Kind X02 - DX				B-Move - LUCE-B B-Move - LUCE-S
Tipologia / Kind X02 - SX				B-Move - LUCE-B B-Move - LUCE-S

QUADRO-Move - tipologie di scorrimento / QUADRO-Move sliding system

Codici di tipologie di scorrimento Code for sliding type	Valida per sistemi di scorrimento Suitable for sliding system
Tipologia / Kind L03 - DX 	B-Move - LUCE-B B-Move - LUCE-S
Tipologia / Kind L03 - SX 	B-Move - LUCE-B B-Move - LUCE-S
Tipologia / Kind W03 - DX 	B-Move - LUCE-B B-Move - LUCE-S
Tipologia / Kind W03 - SX 	B-Move - LUCE-B B-Move - LUCE-S
Tipologia / Kind X03 - DX 	B-Move - LUCE-B B-Move - LUCE-S
Tipologia / Kind X03 - SX 	B-Move - LUCE-B B-Move - LUCE-S
Tipologia / Kind W04 	B-Move - LUCE-B B-Move - LUCE-S
Tipologia / Kind X04 	B-Move - LUCE-B B-Move - LUCE-S


QUADRO-Move - Guarnizione antivibrazione

QUADRO-Move - Trim for avoid vibration

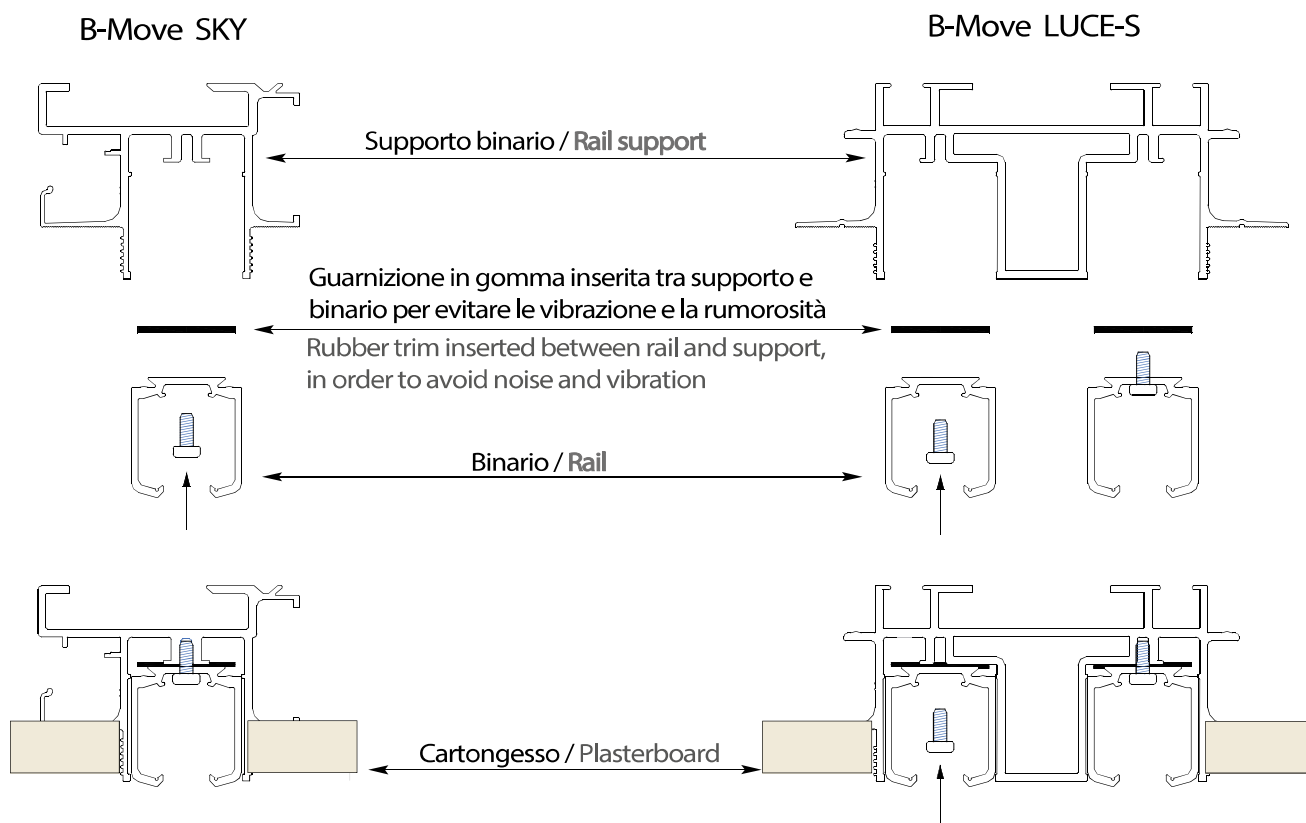

QUADRO-Move - Freno ammortizzato


QUADRO-Move - Slow stop

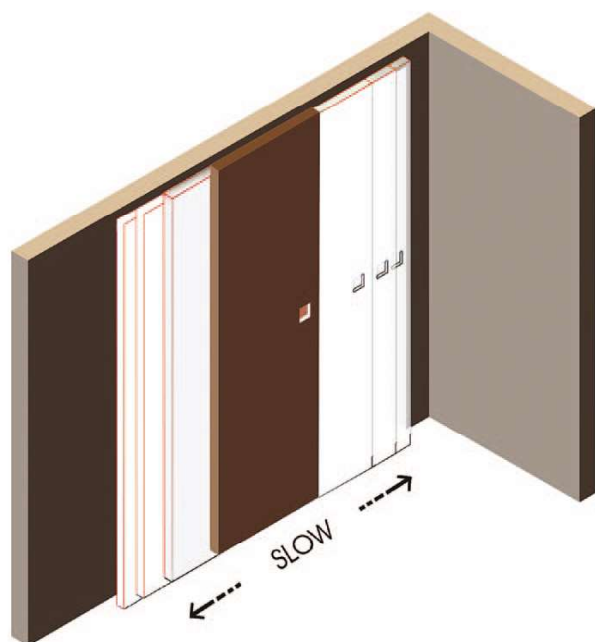

Binario di scorrimento in cui è inserito il sistema di freno ammortizzato rendendolo invisibile.

Rail where the slow stop system is inserted making it invisible.


Staffa e carrello per mod. BASIC / SKY / LUCE-S
Bracket and roller for models BASIC / SKY / LUCE-S

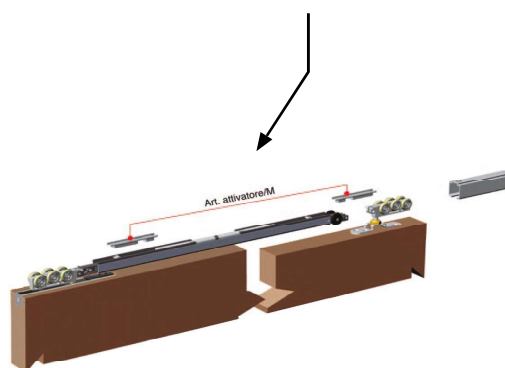

Dimensioni / Dimensions


La linea QUADRO-Move offre la possibilità di realizzare soluzioni "su misura"

Quadro Move collection gives the opportunity to realize "tailored" solutions

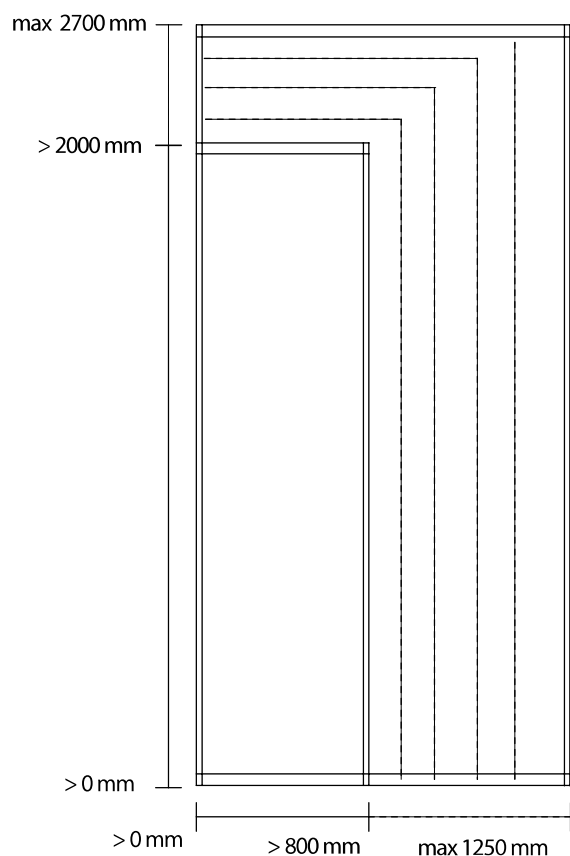

Dimensioni maggiori da concordare con l'azienda
Bigger dimensions have to be agreed with the company

- * Le spalle della parete devono essere finite
- * Wall sides have to be completed

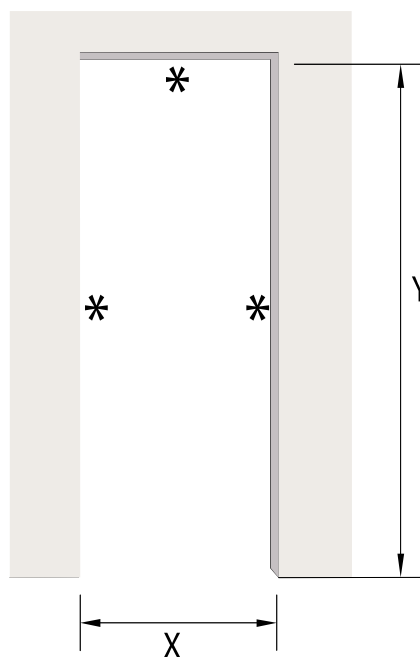


Quote da comunicare:

X - Larghezza luce vano / Y - Altezza luce vano


Measures to be reported:

X - Net light width / Y - Net light height

TRAVERSO/Beam


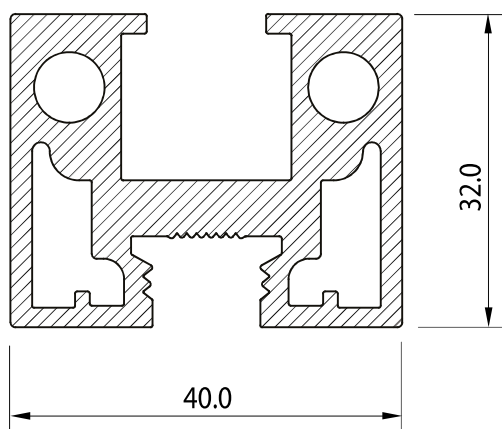


MONTANTE/Sides

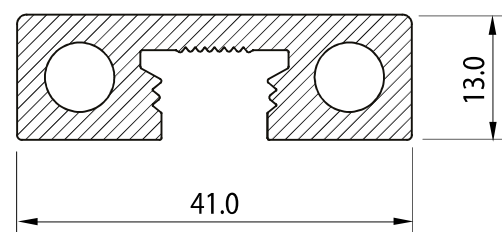


QUADRO-Move - Trascinamento QUADRO-Move - Dragging

SEZIONE SISTEMA DI TRASCINAMENTO Dragging System section

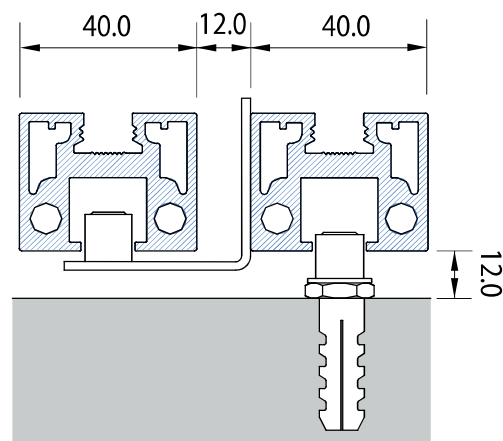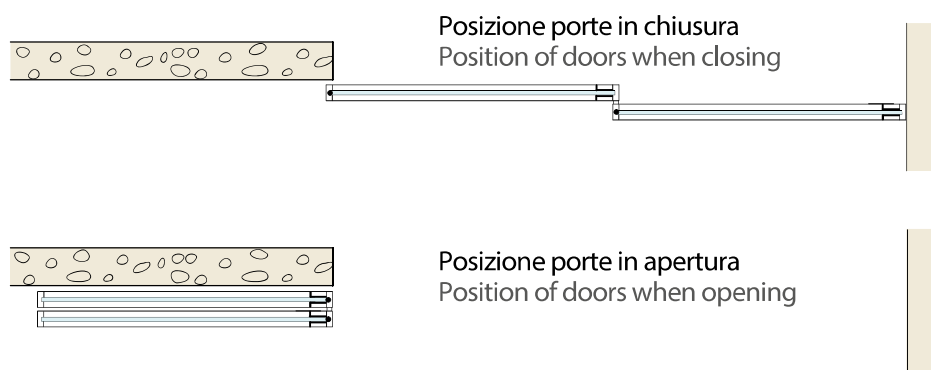


Sistema di trascinamento SKY Dragging system SKY



SKY è un sistema di trascinamento a 2 vie per porte scorrevoli esterno muro con il doppio binario incassato a soffitto.
La dimensione massima del vano è di 2400 x 2700 mm.

SKY is a dragging system for sliding doors with 2 rails ceiling.
Maximum net light dimension is 2400 x 2700 mm.

Sistema di trascinamento BASIC Dragging system BASIC






BASIC è un sistema di trascinamento a 2/3 vie per porte scorrevoli esterno muro con i binari fissati a soffitto e 2 vellette di copertura del sistema di scorrimento.
In base alla larghezza del vano indicata dal cliente, verrà definito il numero di porte, che avranno una larghezza massima per singola porta di 1250mm.
La dimensione massima del vano in altezza è di 2700 mm.

BASIC is a dragging system for sliding doors with 2/3 rails ceiling and two cover profiles. According to the net light communicated by the customer, we will define the exact doors number.


Doors will have a maximum dimension in width of mm 1250 each.
Maximum net height is mm 2700.

GUIDA A PAVIMENTO FLOOR GUIDE

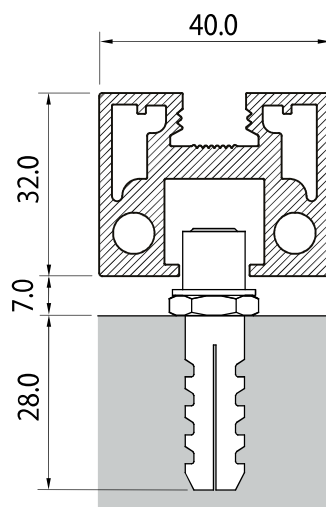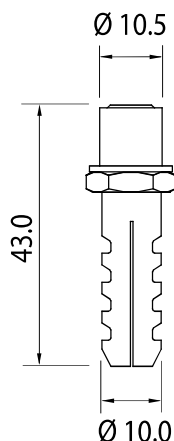

Foro a pavimento Ø 10.0 x 30.0
Floor hole Ø 10.0 x 30.0

Tipologie di vetro QUADRO Move - QUADRO Move glass kind

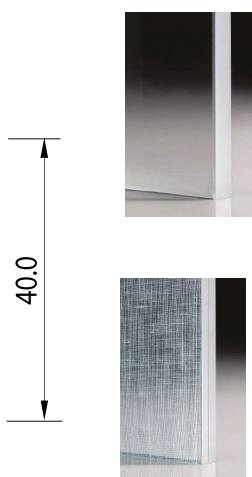


Vetro da mm 6.0 monolitico per le seguenti finiture:

- Extrachiaro / Bronzo / Grigio trasparente
- Extrachiaro / Bronzo / Grigio satinato

Monolithic 6.0 mm glass for following finishings:

- Transparent Extraclear / Bronzed / Smoked
- Satin Extraclear / Bronzed / Smoked



Vetro da mm 4+4 (*) stratificato per le seguenti finiture:

- Laccato
- Stampe o materiali a richiesta (da verificare con Bluinterni la possibilità di applicazione)

Multilayer 4+4 (*)mm glass for all other finishing or the following:

- Lacquered
- Print or materials upon request (the chance of application has to be checked with Bluinterni)




* Lato satinato sul retro (salvo diversa indicazione del cliente)

Satin on Back (except specific customer's request)


INSERTI DECORATIVI STANDARD PER QUADRO-MOVE
(non disponibili per VO06 vetro Vintage)

STANDARD DECORATIVE INSERTS FOR QUADRO-MOVE
(not available for VO06 Vintage glass)


Dimensioni inserti
Insert dimensions




R1




R2




R3

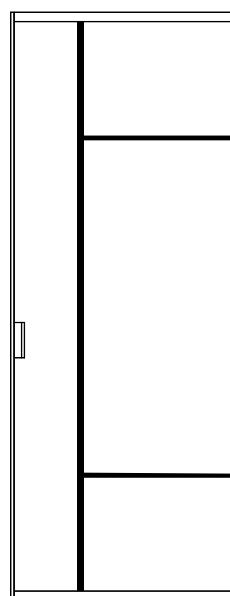

R4

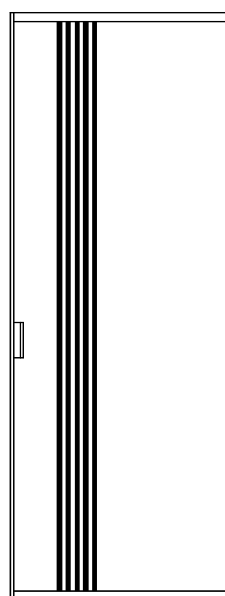

R5

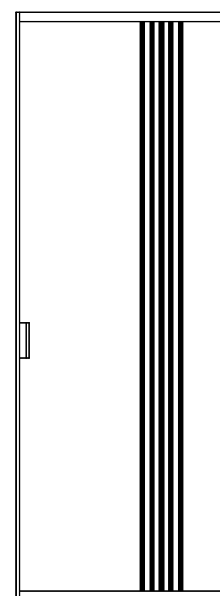

Altre configurazioni di inserti decorativi sono disponibili su richiesta

Other insert options are available upon request

QUADRO-Move - MANIGLIE

QUADRO-Move - Handles

X-80



L-50



P-19



D-30



F-27



F-40



F-100



Q-150 WC



Q-240 WC




Serratura magnetica con nottolino
Magnetic lock with latch

Serratura con nottolino
Lock with latch

L-50 / D-30 - tutte le finiture / all finishings

X-80 / P-19 / F-27 / F-40 / F-100 / Q-150WC / Q-240WC - solo finitura laccata / lacquered finishing only

Finiture / Finishing



NC01

Noce Canaletto
American Walnut

FO01

Frassino Oliva
Olive Ash

RN01

Rovere Naturale
Natural Oak

RS01

Rovere Scuro
Dark Oak



LO01

Bianco
White

LO20

Nuvola
Cloud

LM33

Nichel
Nickel

LM34

Bronzo
Bronze

LM36

Grafite
Graphite

LO12

Nero
Black

BLUINTERNI®

ITALIAN ARCHITECTURAL DOORS

FIAM s.r.l. - Via Castellana, 15 31010 Cimadolmo (TV) Italy

Tel. +39 0422 748839

www.bluinterni.it - mail: info@bluinterni.it

BLUINTERNI si riserva di modificare il presente manuale tecnico senza preavviso alcuno.
BLUINTERNI has the right to modify this technical manual without notice.

05/09/2023 BLUINTERNI-tutti i diritti sono riservati. Sono vietati l'uso e la riproduzione anche parziale, con qualsiasi mezzo di testi e immagini contenuti in questo stampato.
05/09/2023 BLUINTERNI-all rights are reserved. Use copy, even partial, through any means of text or images, is forbidden